


Montageanleitung – Hi-Fi-Serie – HM

Spezifikationen:

Farbe: Schwarz / Silber

Material: Aluminium

Abbildung HM-01B:

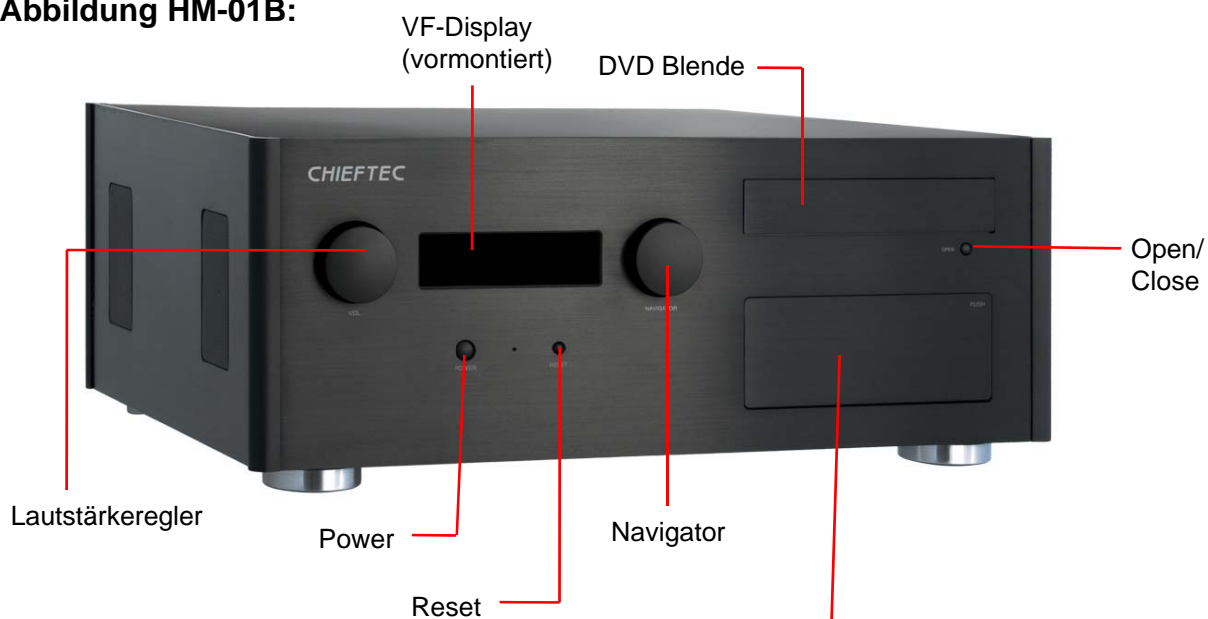

weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.chieftec.eu

Montageanleitung – Hi-Fi-Serie – HM

1. Öffnen des Gehäuses

Lösen Sie die vier Schrauben an der Oberseite des Gehäuses.



2. Durch den integrierten Deckellift an der Frontseite, hebt sich der Gehäusedeckel um ein paar mm nach oben. So kann der Deckel ganz leicht abgenommen werden.



3. Das Zubehör wird durch das Lösen der zwei bis drei grünen Bolzen entnommen.



weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.chieftec.eu

Montageanleitung – Hi-Fi-Serie – HM

4. Installation der I/O Blende

Beginnen Sie mit der Anbringung der I/O Blende, diese liegt i.d.R. Ihrem Mainboard bei. Die Blende wird innerhalb des Gehäuses in das vorgesehene Fenster an der Rückseite eingerastet.



5. Installation des Mainboards

Verschrauben Sie nun die im Lieferumfang enthaltenen Abstandshalter (wenn noch nicht vorhanden!) Ihrem Mainboard entsprechend, an den vorhandenen Stellen der Bodenplatte. Verschrauben Sie nun das Mainboard mit den beiliegenden Schrauben und Unterlegplättchen, um das Mainboard zu fixieren.



6. Installation des Netzteils (PS II)

Positionieren Sie Ihr Netzteil an der vorgesehenen Position im hinteren Teil des Gehäuses und verschrauben dies an den markierten Stellen.



weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.chieftec.eu

Montageanleitung – Hi-Fi-Serie – HM

Montage der HDDs im HM-01 / HM-02

7. Installation der 3,5“ HDDs

Die im Lieferumfang enthaltenen, schwarz gummierten, HDD Schrauben (Abb.1) werden seitlich an der Festplatte verschraubt (siehe markierte Stellen).



Abb.1 HDD Schraube



8. Drücken Sie die rot markierten Hebel des Käfigs leicht nach innen, um ihn zu öffnen.



9. Jetzt können Sie die Festplatte hochkant in den Käfig einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Festplatte eben auf dem Boden des Käfigs aufliegt.



weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.chieftec.eu

Montageanleitung – Hi-Fi-Serie – HM

10. Schließen Sie nun den Deckel des Käfigs bis er einrastet. Achten Sie hierbei auf den korrekten Sitz der HDD Schrauben (rot markiert).



Achtung! Hier ist besondere Vorsicht geboten!!!

Montage der HDDs im HM-03

11. Installation der 3,5“ HDDs

Montieren Sie die Laufwerksschrauben wie unter **Punkt 7** beschrieben, allerdings sind diese bei der Montage im **unteren Einschub** des Käfigs nun in den hinteren Schraubenlöcher der HDD anzubringen. Jetzt kann die HDD vorsichtig in die im Bild dargestellte Position zu gebracht werden.

Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass das an der Vorderseite angebrachte iMON Modul nicht beschädigt wird!



12. Führen Sie nun die HDD vorsichtig in die Führungen und schieben sie horizontal in die Endposition. Legen Sie den weißen Sicherungshebel um.



weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.chieftec.eu

Montageanleitung – Hi-Fi-Serie – HM

13. Installation des 5,25“ Laufwerks

Die im Lieferumfang enthaltenen, weiß gummierten, ODD Schrauben (Abb.2) werden seitlich am Laufwerk verschraubt (siehe markierte Stellen).

Abb.2 ODD Schraube



14. Jetzt führen Sie das Laufwerk in die entsprechenden Führungen am Käfig und schieben es vorsichtig nach vorn und legen den seitlich angebrachten Sicherungshaken um. Somit ist das Laufwerk fixiert. Jetzt können Sie alles verkabeln.



15. Schließen des Gehäuses

Zum Schluss schließen Sie das Gehäuse mit dem Gehäuse-Deckel und verschrauben Sie es mit den vier Schrauben.



Viel Spaß mit Ihrem neuen CHIEFTEC Gehäuse!

weitere technische Informationen erhalten Sie unter www.chieftec.eu