

- **Rainbow RGB Lüfter mit einem +5V adressierbaren LED Anschluss**
- **>85% Effizienz mit einem durchzugsstarken 120mm Rainbow RGB Lüfter**
- **Unterstützt alle gängigen RGB Synchronisationssysteme**

Die **Photon Serie** ist der preiswerte Einstieg für Power User in den RGB Bereich. Der +5V adressierbare LED Anschluss ermöglicht ein weitreichendes Spektrum an Lichteffekten und unterstützt alle gängigen Synchronisationssysteme wie: **ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION.**

Ebenso bietet das Netzteil auch eine bestimmte Anzahl an vordefinierten, autarken Effekten ohne Mainboardunterstützung an, die sich über einen Taster am Netzteil einstellen lassen. Über einen kleinen Kippschalter der sich ebenfalls am Netzteil befindet kann man zwischen der Mainboardsteuerung (falls vorhanden) oder den integrierten Effekten wählen.




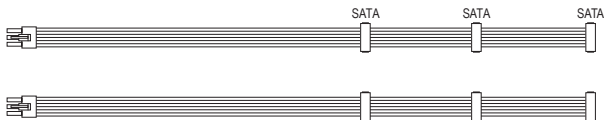



Technische Daten	
Modell	Photon 750W
Artikelnummer	CTG-750C-RGB
EAN code	0753263075925
Gewicht (Netto/Brutto)	2.15 kg / 2.55 kg
Spezifikation	ATX 12V 2.3
Formfaktor	PS II
Wirkungsgrad	>85%
PFC	Active PFC (0.9) (nur 230V)
Lüfter	120mm leiser Rainbow RGB Lüfter
Beleuchtungsvarianten	17x dynamische Modi integriert
Abmessungen (TxBxH)	140 mm x 150 mm x 87 mm
Sicherheit	UVP (Undervoltage protection) OVP (Overvoltage protection) SCP (Short-circuit protection) OPP (Overload protection) AFC (Automatic Fanspeed Control) SIP (Surge & Inrush Protection)
Garantie	24 Monate

Output data							
Photon 750W	AC Input	230V 50Hz 6.3A					
	DC Output	+3.3V	+5V	+ 12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	Max. Current	22A	22A	30A	30A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	130W		675W		3.6W	12.5W
			750W				

\* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\* Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

	Kabel	Anschlüsse	Kabellänge (mm)
	24 PIN	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	8 PIN EPS (4+4)	1	600
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	4	2x 450/150/150
	FLOPPY	2	
	+5V RGB LED	1	600/100

Zertifikate



\* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\* Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.