



Einbau eines Slim-Size ITX Mainboard & max. 2 x 2.5" Festplatten

1. Öffnen Sie das Gehäuse und fixieren Sie die I/O Blende und das DC-DC Stromkabel (Farben: Schwarz/Gelb). Das Kabel befindet sich im Lieferumfang des Netzteils.

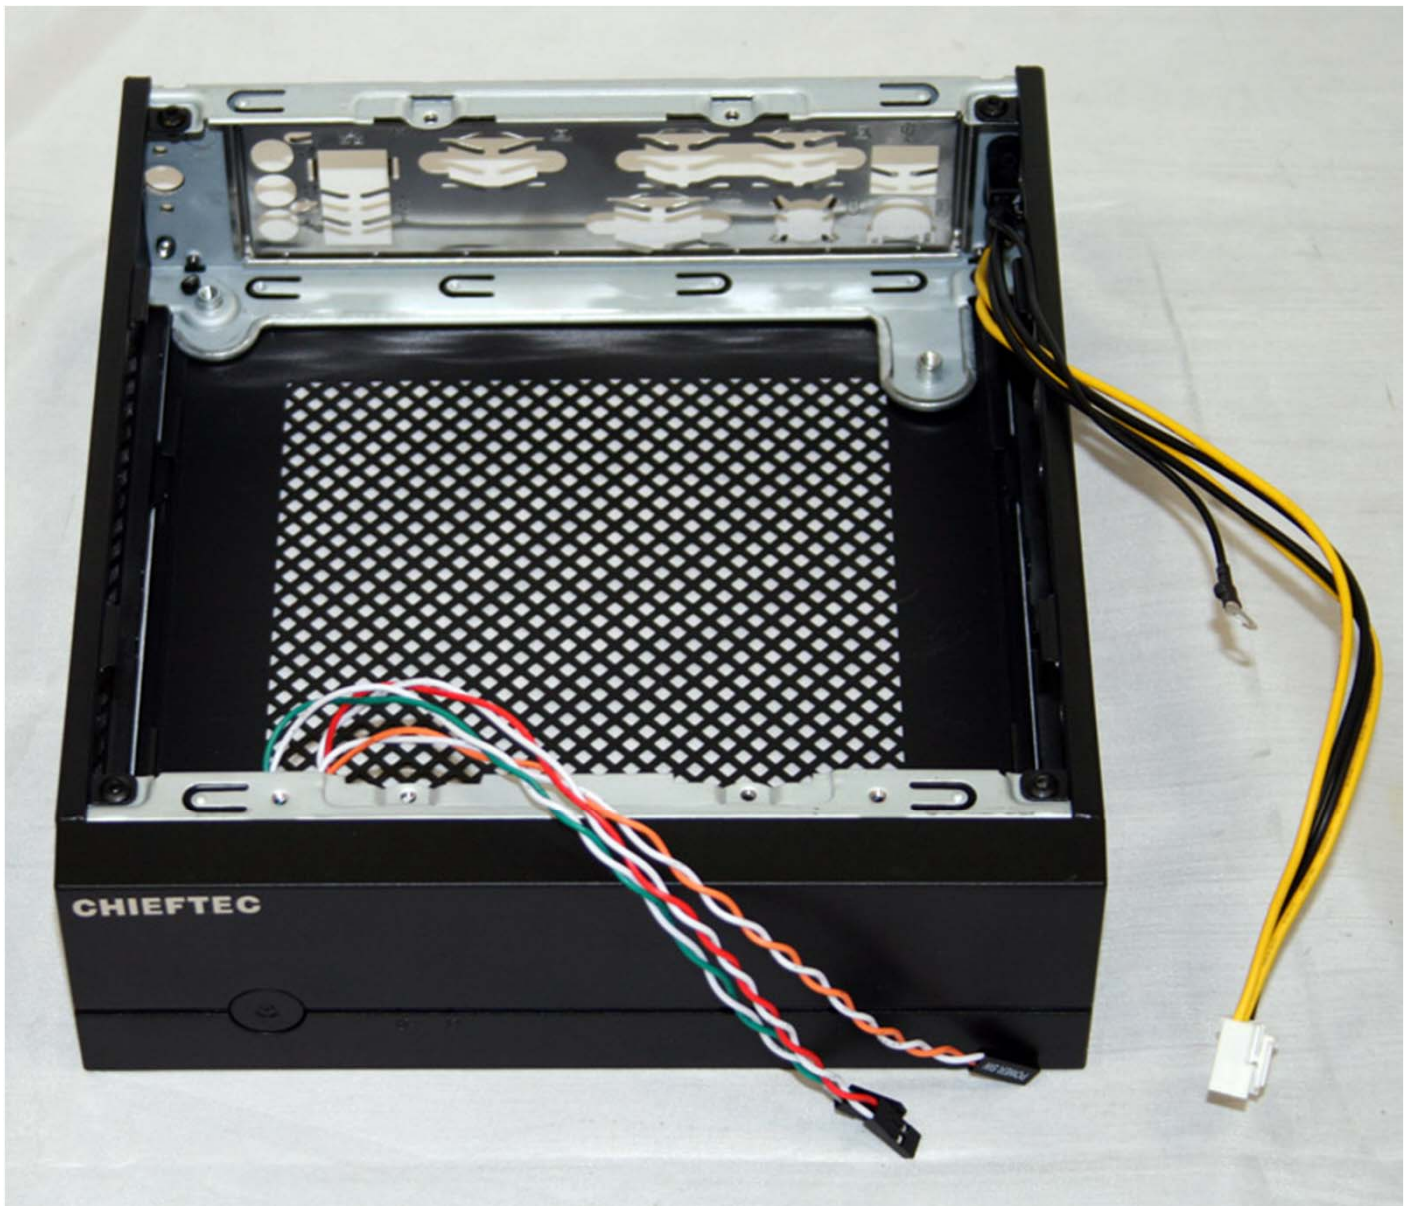


The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

2. Bauen Sie nun das Mainboard ein.

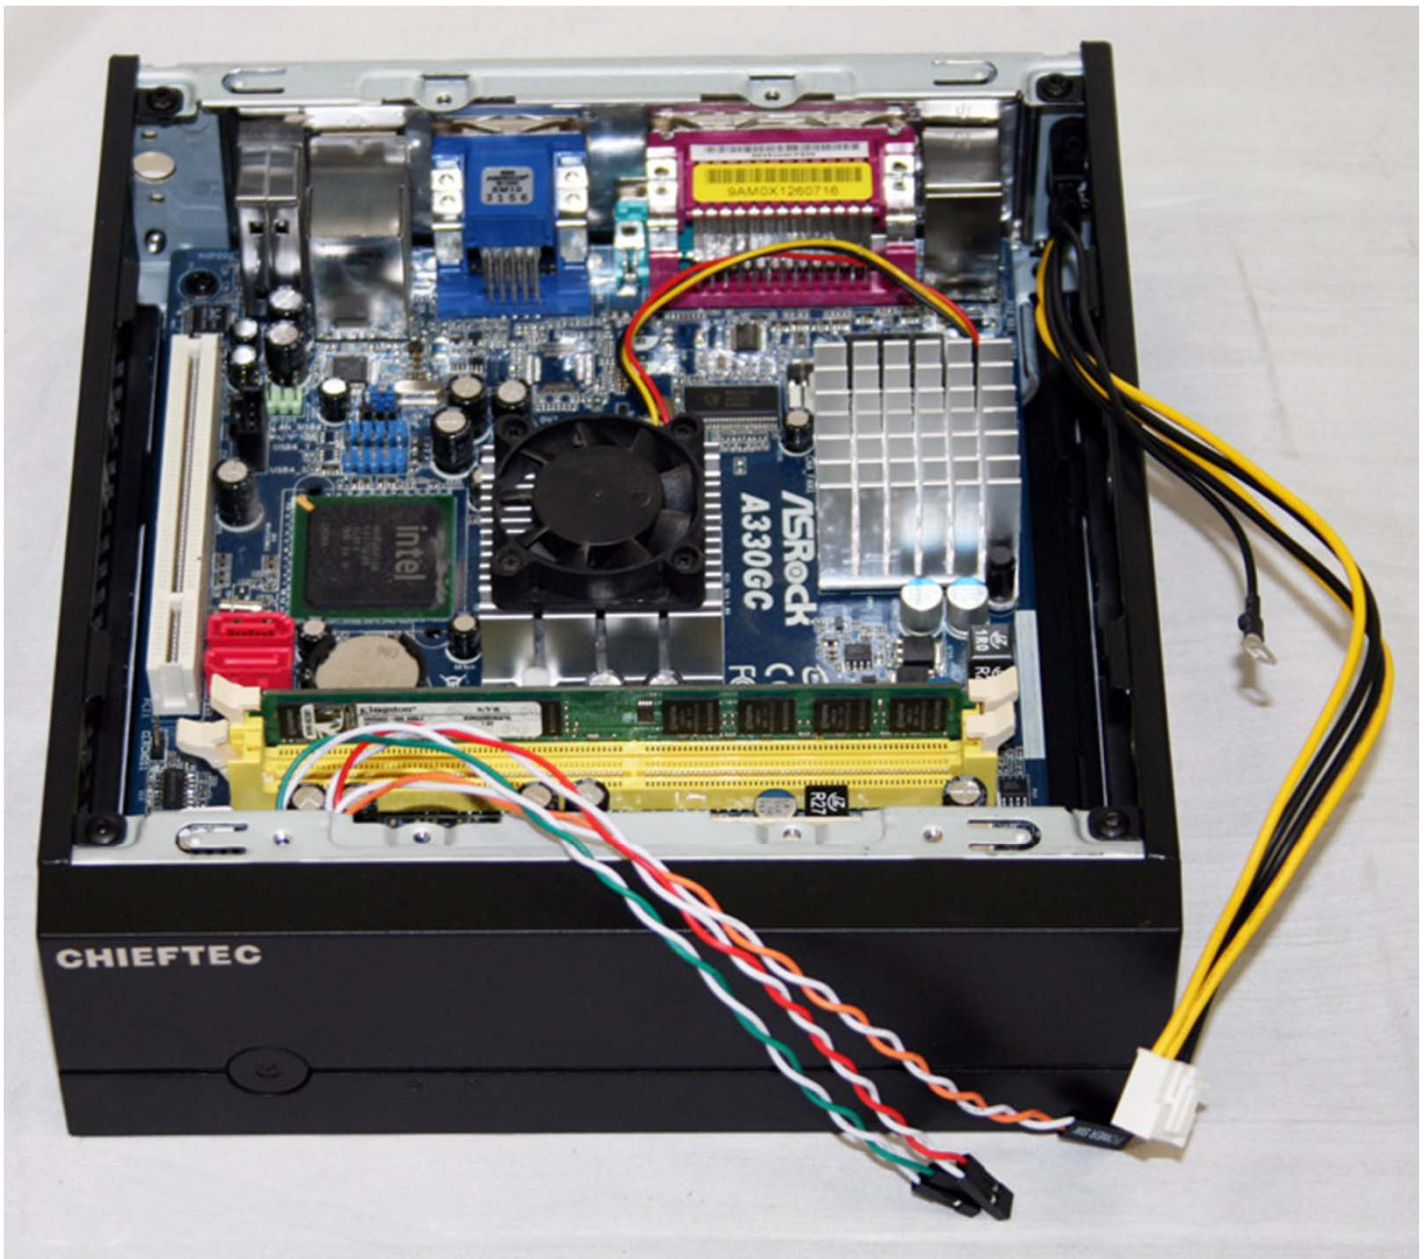

The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

3. Schrauben Sie nun zwei Spacer (diese finden Sie in der Zubehörbox) in die entsprechenden Bohrungen (gelb markiert).

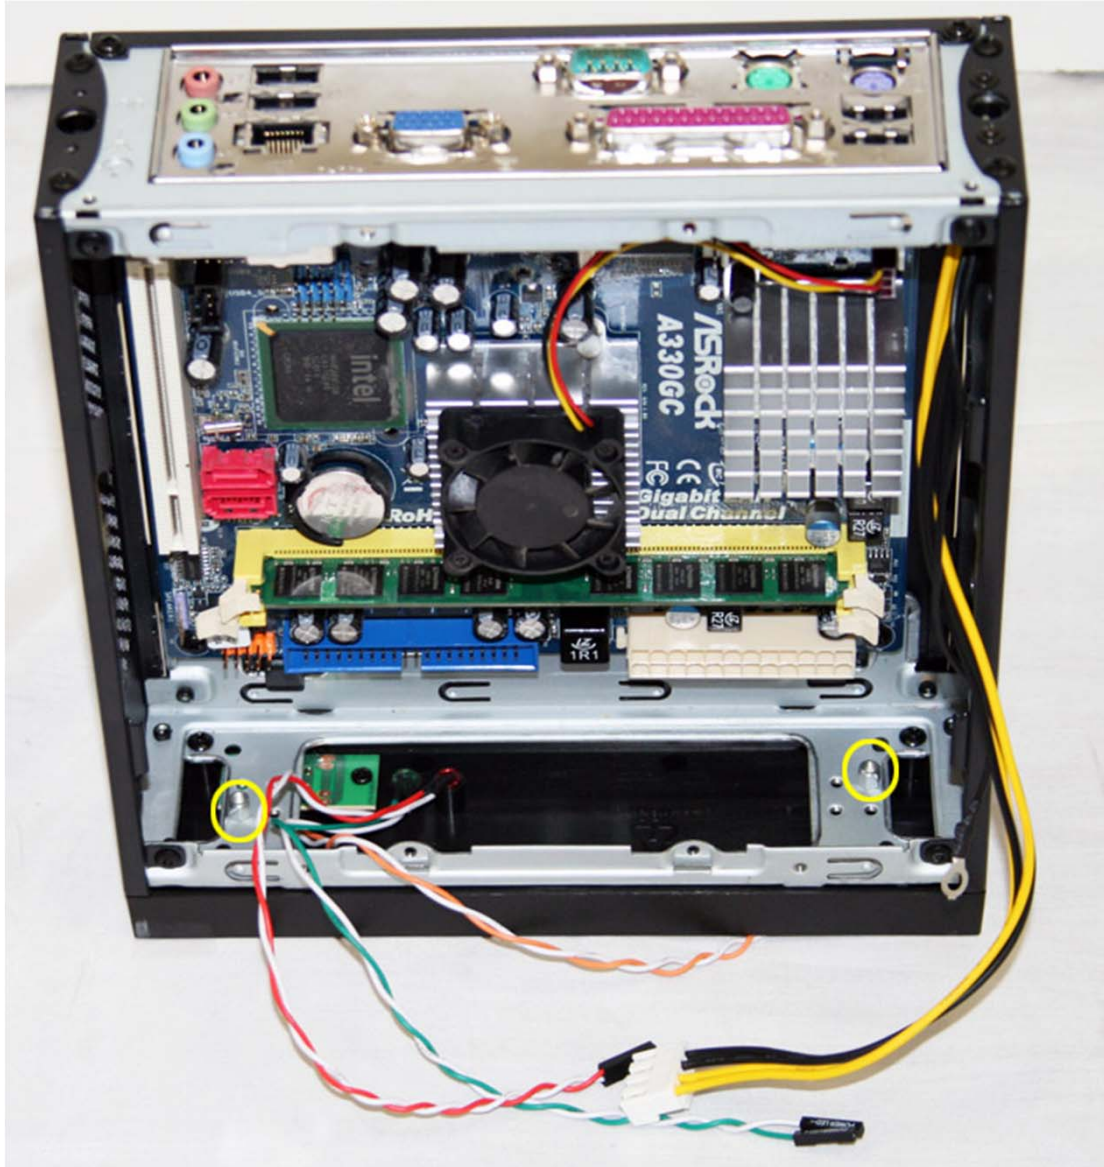

Spacer für das DC-DC Bord



4. Nun verschrauben Sie die DC-DC Platine. Anschließend verbinden Sie das 4PIN DC-DC Stromkabel (Farbe: Schwarz/Gelb) mit der DC-DC Platine.




The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

5. Im Anschluss verbinden Sie das Erdungskabel der DC-DC Platine mit einer Schraube auf dem Mainboard.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

6. Nun schließen Sie das 24PIN Stromkabel mit dem Mainboard und der DC-DC Platine.

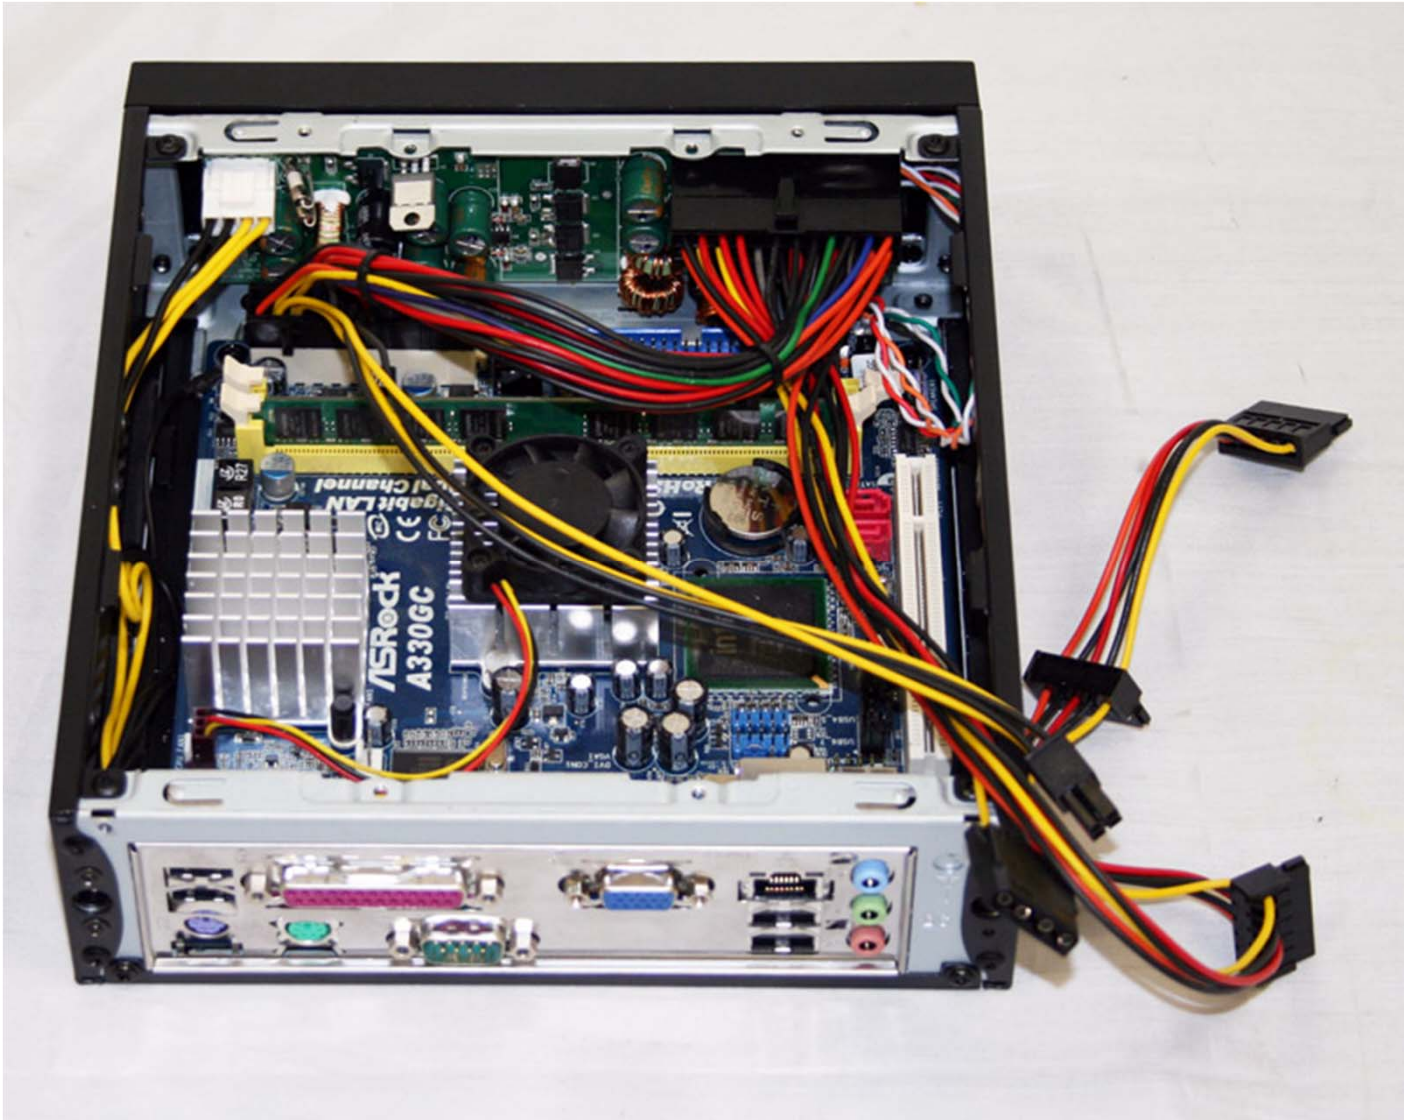

The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

7. Einbau der 2,5" Festplatte/n (Eine bzw. zwei, je nach Ihrem Wunsch).



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

8. Verbinden Sie zunächst die SATA HDD Strom- & Datenkabel.
Danach verschrauben Sie den Festplattenträger wie auf dem Foto abgebildet.



The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.

9. Schließen und verschrauben Sie den Deckel . Fertig!



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen IX-01B mini ITX Gehäuse von CHIEFTEC!

The listed specifications may be altered at any point in time without any pre-notice. Chieftec® is a registered trade mark. All other brands and/or logos are property of the respective owners.