




1. Übersicht des gesamten Zubehörs zur Montage des Mini-Redundanten Netzteils in das UNC-411E-B.



2. Verschrauben Sie den kleinen Winkel mit zwei Schrauben.

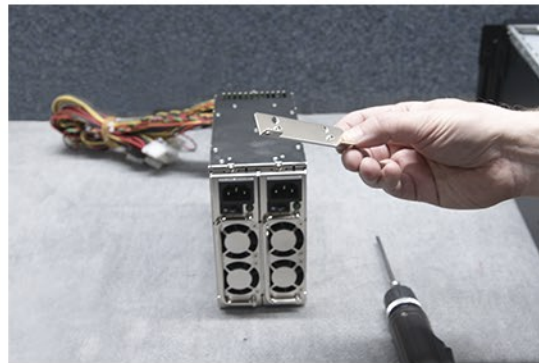

3. Demontieren Sie den HDD Käfig.



4. Lösen Sie die Schrauben der Netzteilblende.



5. Entnehmen Sie die Netzteilblende.
(Diese wird nur für ein reguläres ATX Netzteil benötigt)




6. Platzieren Sie das Netzteil wie abgebildet.



7. Das Netzteil wird jetzt mit fünf Schrauben montiert.



8. Tauschen Sie die PCI Blende gegen die Blende des Buzzer-Reset Tasters.

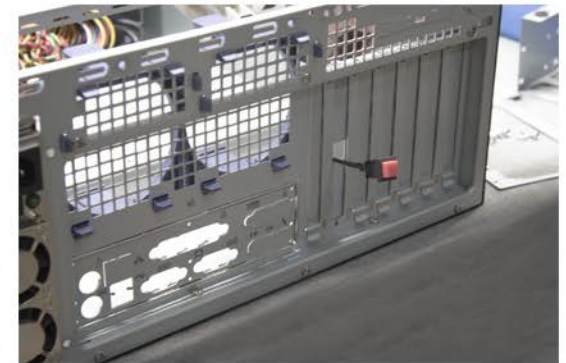

9. Verlegen Sie das Kabel des Buzzer Tasters wie dargestellt.



10. Verbinden Sie den Buzzer Taster mit dem Netzteil.



11. Montieren Sie den Festplattenkäfig aus Abb. 3.