

- 120 mm cichy tęczyowy RGB wentylator z adresowanym złączem LED +5V
- >85% sprawności
- Obsługuje wszystkie popularne RGB systemy synchronizacji



Seria Photon to dwa wydajne modele w niskiej cenie przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników w zakresie RGB. Te +5V adresowane LED złącze umożliwia szeroki zakres efektów świetlnych i obsługuje wszystkie popularne systemy synchronizacji, takie jak: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION.

Zasilacze te oferują również pewną liczbę wstępnie zdefiniowanych, samowystarczalnych efektów bez wsparcia płyty głównej, które można ustawić za pomocą przycisku na zasilaczu. Przy pomocy małego przełącznika, który również znajduje się na zasilaczu, można wybrać pomiędzy kontrolerem płyty głównej (jeśli jest dostępny) lub zintegrowanymi efektami.



#### Dane techniczne

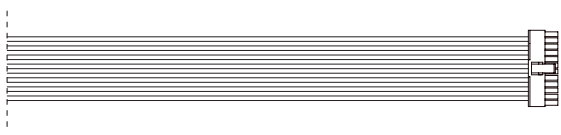
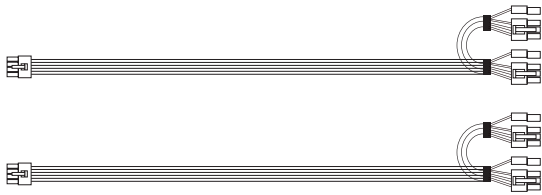




Model	Photon 750W
Numer modelu	CTG-750C-RGB
EAN code	0753263075925
Waga (Netto/Brutto)	2,15 kg / 2,55 kg
Standard	ATX 12V 2.3
Typ obudowy	PS II
Sprawność	>85%
PFC	Aktywne PFC (0,9) (tylko 230V)
Wentylator	120mm cichy tęczyowy RGB wentylator
Opcje oświetlenia	17x dynamicznych zintegrowanych trybów
Wymiary (gł. x szer. x dł.)	140mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami)
Gwarancja	24 miesiące

#### Dane wyjściowe

Photon 750W	Prąd zmienny na wejściu	230V 50Hz 6.3A					
		Prąd stały		+12V		-12V	+5VSB
		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	22A	22A	30A	30A	0.3A	2.5A
	Max. moc	130W		675W		3.6W	12.5W
		750W					

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	8 PIN EPS (4+4)	1	600
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	4	2x 450/150/150
	FDD	2	
	+5V RGB LED	1	600/100

Certyfikaty



\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.