

- Certyfikat 80PLUS® Platinum
- 2x redundantne moduły 600W / 800W / 1200W / 1600W
- PMBUS 1.2

Mini redundantne zasilacze serii MRZ oferują niezawodne działanie przy wyjątkowo wysokiej wydajności. Jeśli oczekujesz pełnego zaufania do ciągłej pracy systemu, jednocześnie oszczędzając energię i koszty, seria MRZ jest najlepszym wyborem.



Dane techniczne





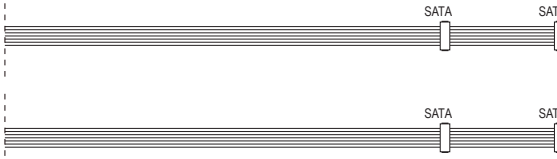


Model	MRZ 800W
Numer artykułu	MRZ-5800K2V
EAN code	0753263076687
Waga netto	5.2 kg / 5.7 kg
Typ obudowy	PS2 Mini-Redundant
Sprawność	80 PLUS® Platinum
PFC	Aktywne PFC
Wentylator	2x 40mm Wentylatory (1 wentylator na moduł)
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	222mm x 150mm x 86mm
Bezpieczeństwo	OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) UVP (zabezpieczenie pod napięciowe)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe

Seria MRZ 800W	Prąd zmienny na wejściu	100-240V 47-63Hz 6-10A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	20A	20A	66A	0.5A	3.5A
	Max. moc	165W		—	—	—
		800W				





* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kabel	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN EPS (4+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	6	3x 550/200
	8 PIN EPS	1	550
	SATA	4	2x 550/200
	Molex	2	550/200
	Molex	1	550/200
	Floppy	1	

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kabel	Połączenia	Długość (mm)
	TTL Signal	1	1070
	LED (Total Power)	1	1070
	BUZZER RESET	1	770/200
	PUSH SW	1	
	PMBus SIGNAL	1	500

Certyfikaty



* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.