

**GPS-1450C** является одним из 8х новейших **FULL-RANGE** модульных блоков питания, сертифицированных по стандарту **80 PLUS® GOLD**, что дополнили обновленную и многократно отмеченную наградами серию **POWER SMART**. С выходом этой серии «ЗОЛОТО» становится доступным для всех сегментов рынка. Поддержка технологии Intel Haswell, удобный кабель-менеджмент, современный дизайн линии +12V (**технология Single Rail**) и роскошно длинные кабели в оплётке с огромным количеством коннекторов обеспечивают поддержку любых компонентов с интенсивным энергопотреблением, в т.ч. систем с несколькими графическими адаптерами. Эффективность блока питания в рабочем режиме составляет более **90%**, таким образом, Вы не переплачиваете за электроэнергию и можете быть уверены в стабильном питании Вашей системы.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



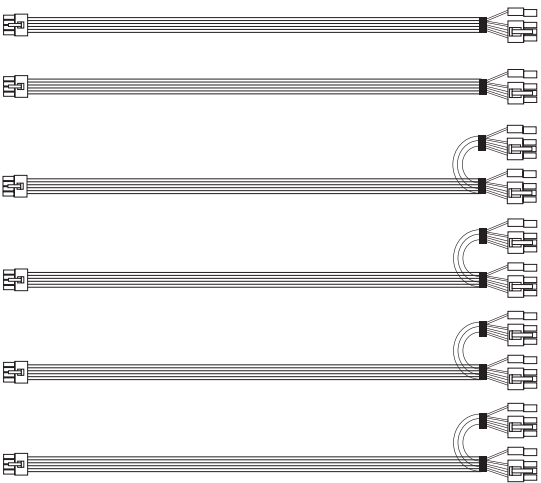

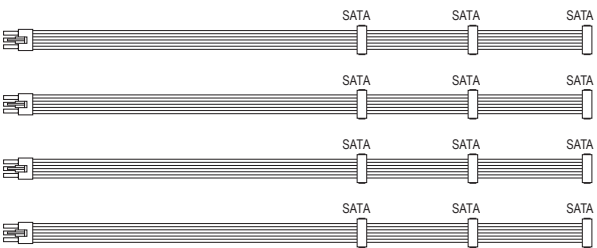
Модель	Power Smart 1450W
Код товара	GPS-1450C
EAN код	4710713235328
Вес (без/с упаковкой)	4.10 кг / 4.55 кг
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	PS II
Эффективность работы	80 PLUS® Gold
PFC	Активный PFC (0,9)
Охлаждение	140мм тихий вентилятор
Размеры (ГхШхВ)	200 мм x 150 мм x 87 мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по-отдельности) OTP (Защита от перегрева) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

## Выход постоянного тока

Серия Power Smart 1450W	Вход переменного тока	115-230V 47-63Hz 15A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	25A	25A	120.8A	0.8A	4A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	150W		1449.6W	-	-
			1450W			

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN EPS (4+4)	2	2x 550
	8 PIN PCI-E (6+2)	10	2x 550
			4x 550/150
	MOLEX	3	550/150/150/150
	FLOPPY	1	
	SATA	12	4x 550/150/150

### Сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.