

- КПД 80PLUS Platinum
- 2x 600W / 800W / 1200W / 1600W резервные модули
- Шина управления питанием PMBUS 1.2

Резервные источники питания мини, серии MRZ гарантируют всегда стабильную выходную мощность при экстремально высоком КПД. Если Вы хотите быть уверенными в своей системе, а также тратить меньше энергии и сэкономить свои деньги, серия MRZ - это идеальный выбор.



ХАРАКТЕРИСТИКИ





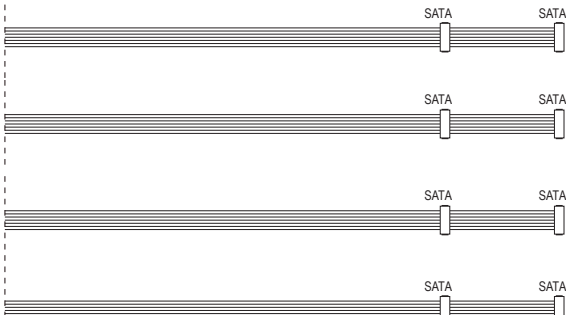

Модель	MRZ 1600W
Номер товара	MRZ-AF0K2V
Код EAN	0753263076700
Вес (без упаковки)	5.2 кг / 5.7 кг
Форм-фактор	PS2 Мини избыточный
КПД	80 PLUS® Platinum
PFC	Активный PFC
Вентилятор	2x 40мм вентилятор (1 вентилятор на модуль)
Размеры (ГхШхВ)	222мм x 150мм x 86мм
Схемы защиты	ОСР (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) ОТР (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия для корпоративных клиентов	24 месяца

Выход постоянного тока

Серия MRZ 1600W	Вход переменного тока	100-240V 47-63Hz 8-10.5A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	25A	32A	133A	0.5A	3.5A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	180W		—	—	—
			1600W			






* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN EPS (4+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	8	4x 550/200
	8 PIN EPS	1	550
	SATA	8	4x 550/200
	Molex	6	3x 550/200

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	Molex	1	550/200
	Floppy	1	
	TTL Signal	1	1070
	LED (Total Power)	1	1070
	BUZZER RESET	1	770/200
	PUSH SW	1	
	PMBus SIGNAL	1	500

Сертификаты



* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.