


- **Центробежный VRM-вентилятор для охлаждения VRM, M.2 SSD и модулей RAM**
- **Производительная помпа с дизайном, вдохновлённым аэрокосмической отраслью**
- **Вентиляторы ARGB/PWM с защелкивающимся соединением**

CHIEFTEC ICEBERG PRO to zestaw chłodzenia cieczą typu all-in-one, zaprojektowany dla maksymalnej wydajności, wyposażony w radiator 360 mm oraz zatrzaskowe wentylatory ARGB/PWM, które zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła i wygodne prowadzenie kabli.

Podczas gdy trzy wentylatory 120 mm odprowadzają ciepło procesora przez radiator, dodatkowy wentylator VRM umieszczony na głowicy pompy zapewnia aktywny przepływ powietrza do chłodzenia sąsiednich modułów VRM, dysków M.2 oraz pamięci RAM. Dzięki przemysłowej konstrukcji wentylatora odśrodkowego powietrze jest równomiernie rozprowadzane we wszystkich kierunkach od głowicy pompy, zapewniając niższe temperatury i stabilną wydajność pod obciążeniem.

ICEBERG PRO to niezawodne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie maksymalnej wydajności procesora przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej temperatury oraz stabilności sąsiednich, krytycznych komponentów.

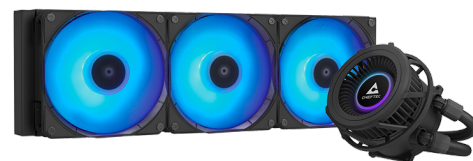

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|--------------------------------|---|
| Модель | Iceberg PRO 360 RGB |
| Код товара | CLC-360-VRM-RGB |
| Вес (без/с упаковкой) | 1.69 кг / 2.75 кг |
| Совместимое Гнездо И Процессор | Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X, LGA2011 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Водяное охлаждение | Размеры: 97.8 x 88.3 x 68 мм Материал (Охлаждение): Медь Материал (Корпус): Пластик |
| Помпа | Скорость вращения мотора: 1800~2700 RPM ± 10% Номинальное напряжение: 12 В Номинальный ток: 0.2 А Разъем: 4-Pin PWM |
| Радиатор | Размеры: 396 x 120 x 27 мм Материал: Алюминий |
| Вентилятор радиатора | Скорость вентилятора: 500 (±200)~2200 RPM ± 10% Расход воздуха (CFM): 64.72 Давление воздуха (мм H2O): 3.06 Номинальное напряжение: 12 В Номинальный ток: 0.21 А Разъем вентилятора: 3-Pin A-RGB и 4-Pin PWM |
| Вентилятор VRM | Скорость вентилятора VRM: 500 (±200)~2200 RPM ± 10% Тип вентилятора: Центробежный вентилятор Номинальное напряжение: 12 В Номинальный ток: 0.28 А Разъем вентилятора: 3-Pin A-RGB и 4-Pin PWM |
| Гарантия (бизнеса к бизнесу) | 36 месяца |

Версия: 03/2026

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.