

Seria zasilaczy CHIEFTEC Power Smart oferuje osiem modeli o mocy znamionowej od 450W do 1450W. Dzięki najnowszej specyfikacji ATX 2.3 i wejściu prądu przemiennego 100–240 V (pełny zakres), seria Power Smart dedykowana jest do zasilania bardzo energochłonnych komponentów takich jak multi-GPU. Zasilacze te posiadają certyfikat 80 PLUS® Gold oraz wspierają technologię Intel Haswell. Zasilacze te posiadają pół modułarne okablowanie, co pozwala na lepsze zorganizowanie przestrzeni w obudowie komputera, oraz nowoczesną technologią +12V Single-Rail-Technologie.



Dane techniczne

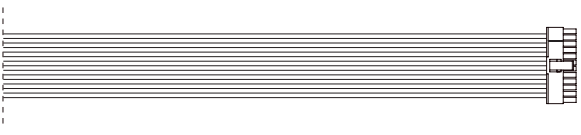

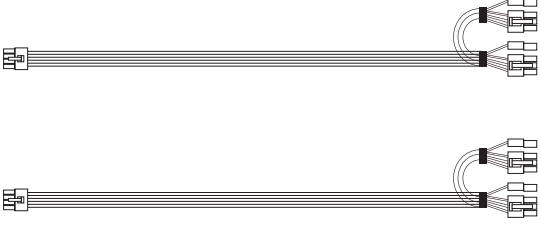

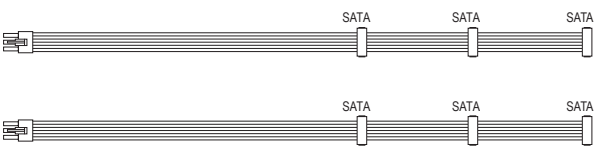
Model	Power Smart 750W
Numer artykułu	GPS-750C
EAN code	4710713233584
Waga (Netto/Brutto)	2.25 kg / 2.53 kg
Standard	ATX 12V 2.3
Typ obudowy	PS II
Sprawność	80 PLUS® Gold
PFC	Aktywne PFC (0,9)
Wentylator	140mm cichy wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	160mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie nadprądowe) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie termiczne) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	36 miesiące

Dane wyjściowe

Power Smart 750W	Prąd zmienny na wejściu	100-240V 47-63Hz 10A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	22A	22A	62A	0.3A	2.5A
	Max. moc	120W		744W	-	-
		750W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN EPS (4+4)	1	550/150
	4 PIN ATX	1	
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	MOLEX	3	550/150/150
	SATA	6	2x 550/150/150

Certyfikaty



* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.