


- **Wentylator VRM odśrodkowy do chłodzenia VRM, M.2 SSD i pamięci RAM**
- **Głowica pompy zoptymalizowana pod kątem wydajności, inspirowana konstrukcją Aerospace**
- **Zatrzaskowe wentylatory radiatora ARGB/PWM**

CHIEFTEC ICEBERG PRO to zestaw chłodzenia cieczą typu all-in-one, zaprojektowany dla maksymalnej wydajności, wyposażony w radiator 360 mm oraz zatrzaskowe wentylatory radiatora ARGB/PWM, które zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła i wygodne prowadzenie kabli.

Podczas gdy trzy wentylatory 120 mm odprowadzają ciepło procesora przez radiator, dodatkowy wentylator VRM umieszczony na głowicy pompy zapewnia aktywny przepływ powietrza do chłodzenia sąsiednich modułów VRM, dysków M.2 oraz pamięci RAM. Dzięki przemysłowej konstrukcji wentylatora odśrodkowego powietrze jest równomiernie rozprowadzane we wszystkich kierunkach od głowicy pompy, zapewniając niższe temperatury i stabilną wydajność pod obciążeniem.

ICEBERG PRO to niezawodne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie maksymalnej wydajności procesora przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej temperatury i stabilności sąsiednich, krytycznych komponentów.

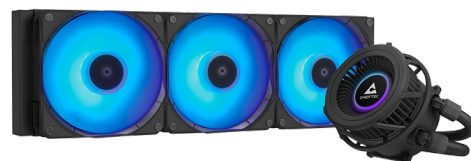

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Model	Iceberg PRO 360 RGB
Numer artykułu	CLC-360-VRM-RGB
Waga (Netto/Brutto)	1.69 kg / 2.75 kg
Kompatybilność gniazd	Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X, LGA2011 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Blok chłodzący	Wymiary: 97.8 x 88.3 x 68mm Materiał (Chłodzenie): Miedź Materiał (Obudowa): Tworzywo sztuczne
Pompa	Prędkość pompy: 1800~2700 RPM ± 10% Napięcie znamionowe: 12V Prąd znamionowy: 0.2A Złącze: 4-Pin PWM
Radiator	Wymiary: 396 x 120 x 27mm Materiał: Aluminium
Wentylator radiatora	Prędkość wentylatora: 500 (±200)~2200 RPM ± 10% Przepływ powietrza (CFM): 64.72 Ciśnienie powietrza (mmH2O): 3.06 Napięcie znamionowe: 12V Prąd znamionowy: 0.21A Złącze: 3-Pin A-RGB i 4-Pin PWM
Wentylator VRM	Prędkość wentylatora VRM: 500 (±200)~2200 RPM ± 10% Typ wentylatora: Wentylator odśrodkowy Napięcie znamionowe: 12V Prąd znamionowy: 0.28A Złącze: 3-Pin A-RGB i 4-Pin PWM
Gwarancja	36 miesięcy

Wersja: 03/2026

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.