

- Сертификат по КПД 80PLUS® Bronze
- Кабели длиной в 650 мм для возможности использования в максимально разных корпусах
- Обладает всеми современными характеристиками по безопасности



Блоки питания серии Task от CHIEFTEC полностью соответствуют своему имени – они справятся с любым заданием, выполнить которое от них потребуется.

С сертификатом по КПД 80PLUS® Bronze и всеми современными характеристиками по безопасности, Вы можете быть уверены, что этот блок питания всегда эффективно справится с задачей подачи питания. С удлинёнными кабелями в 650 мм для материнской платы и процессора, эти источники питания отлично подойдут и для сборки системы в более крупных корпусах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

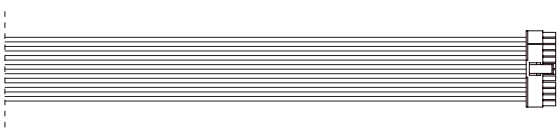



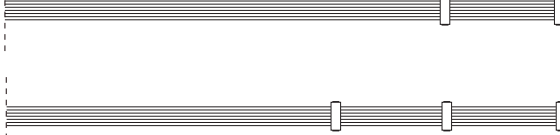

Модель	Task 600W
Номер товара	TPS-600S
Код EAN	0753263076496
Вес (без упаковки)	1.67 кг / 2.08 кг
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	PS II
КПД	80 PLUS® Bronze
PFC	Активный PFC (0.9)
Вентилятор	1x 120мм вентилятор
Размеры (ГхШхВ)	140мм x 150мм x 87мм
Схемы защиты	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия для корпоративных клиентов	24 месяца

Выход постоянного тока

Серия Task 600W	Вход переменного тока	100-240V 47-63Hz 9.0A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	19.0A	17.0A	46.0A	0.3A	2.5A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	110W		552W	3.6W	12.5W
			600W			

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	650
	8 PIN EPS (4+4)	1	650
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	500/150
	MOLEX	3	500/150/150
	SATA	5	500/150
			500/150/150

Сертификаты



* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.